


## RC-Raceteam München FunCup Reglement

RC-Raceteam München FunCup Reglement						
	FunCup Tourenwagen Serie			Funcup offroad Serie		
Klasse	TTS	TT+	TT02B	Rallye	2WD 1/10	4WD 1/8
Level	1	2	1	2	3	3
zugelassene Chassis	TT01(E)/TT02	TT01(E)/TT02 ®	TT02B	frei	frei	frei
Untersetzung/Ritzel	Baukasten	max 7,5	max 8,67	frei	frei	frei
Karosserien	Baukasten, Käfer	Tamiya EuroCup + Bittydesign 499T LMH	original	1:10 Rallye	frei	frei
Heckflügel	Baukasten oder Tamiya Universalspoiler (54494 oder 53604)		freigestellt	frei	frei	frei
Reifen	TW Hohlkammer	TW Hohlkammer	original	frei	frei	frei
Regler	frei	Robitronic Razer10	Robitronic Razer10	frei	frei	frei
Motor	Torque Tuned (aus Pool)	RazerTen 3000KV	RazerTen 3000KV	frei	frei	frei
Servo	frei	frei	frei	frei	frei	frei
Tuning	Kugellager	analog Tamiya Cup Top Stock, allerdings markenunabhängig , LMH Karosserie: BDLMH-190499T	Kugellager, Teil D6 kann zB. durch Rechts Links Gewindestange getauscht werden, Antriebswellen und Diffausgänge freigestellt	frei	frei	frei
Besonderheit	<p>Es sind keine Reifenheizdecken, Regenreifen oder Entladegräte erlaubt. Gefahren werden dürfen folgende Chassis: TT-02, TT01 oder TT01e im Originalzustand ohne <b>Änderung oder Bearbeitungen</b> an den Teilen. Ausgenommen hiervon ist das Entfernen der Akkuhalterungsstege für quadratische LIPOs beim TT01 und TT01e und das Anpassen der Akkuhalterung selbst.</p> <p>Das TopDeck beim TT01E darf zusätzlich weggelassen oder auch abgeschnitten werden. Teil P6 (TT01) und D6 (TT02) dürfen durch zb. Gewindestangen ersetzt werden.</p> <p style="color: red;">Bei TT+ dürfen zusätzlich die Versteifungen an den Karosseriehaltern entfernt werden. Die Schnittkante der LMH Karosserie muss beachtet werden und darf nicht höher ausgeschnitten werden, Karosserielöcher hinten müssen auf der Linie zwischen den Radkästen gebohrt werden, Spoilerposition kann nur an den zwei vorgegebenen Punkten angebracht werden, Flaps sind optional. (siehe auch Zusatzblatt)</p>		Befestigung des Lenkgestänges (Teil A6) an Chassis mit anderen Durchgangsschrauben und Muttern wie zB. MB2 Schrauben erlaubt.	Es sind nur 1:10 Rallye Karosserien erlaubt	2WD Klasse: Ein 4WD Fahrzeug kann durch Ausbau der entsprechenden Teile zu einem 2WD werden. Die Herstellerangabe zum Maßstab ist maßgeblich. Der Aufbau (SC, Truck, Buggy, etc) spielt keine Rolle.	
Einladung/Ablauf	Donath -> Ortwin / Mettenheim -> Thomas		Freising-> Gregor / Karlsfeld-> Alen			


Strecke	10	Achtung! Die Preise sind ein Entgegenkommen der Vereine, um einheitliche Preise zu haben und gelten nicht beim Training.						
Nenngelbühr pro Klasse	5							
U18	50%							

## TT+ Karosserie Reglement

Bohrungen hinten sind nur auf der **Linie** der Karosserie, wie im Bild zu sehen ist, erlaubt. Bohrung muss die Linie berühren!

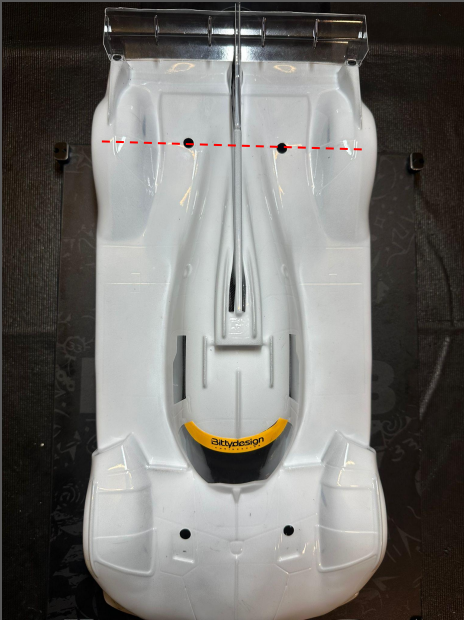

Karosseriehalter vorn und hinten können an diesen **Stellen** bearbeitet werden um die Karosserie tiefer sitzen zu lassen.

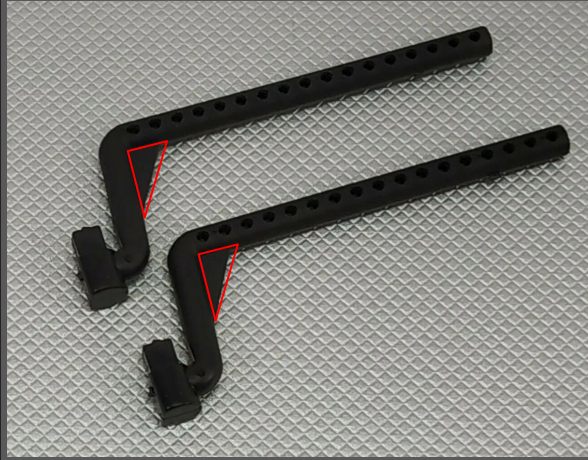

Spoiler darf nur an den dafür vorgesehenen **Löchern** oben oder unten angebracht werden.

